I Receive an email on my account la-no1@mail2vip.com

2 I put the email in a sub folder


Alfiya		TUCUI. 12.05.2005			
Alliya	🔄 😭 la-no1@mail2vip.com • Re	e: Hi dear! • 13.09.2009			
Header					
de	la-no1@mail2vip.com <la-no1@mail2vip.com></la-no1@mail2vip.com>				
	Re: Hi dear!	13.09.2009 12:26			
-	areesrp@gmail.com				
_	<4AACC8BA.5050909@mail2vip.com> <691206295.20000012122226@gmail.com>				
	<681396285.20090912133326@gmail.com>				
references	<681396285.20090912133326@gmail.com>	-			
références	<681396285.20090912133326@gmail.com>	^			
X-Mozilla-Status	0001				
X-Mozilla-Status2	00800000				
MIME-Version	1.0				
X-Mailer	Thunderbird 2.0.0.23 (Windows/20090812)	E			
Date	13.09.2009 12:26				
Content-Type	multipart/related; boundary="07050506020601050	00050301" autres actions *			

I click to



(REPLY)

Then I have this :

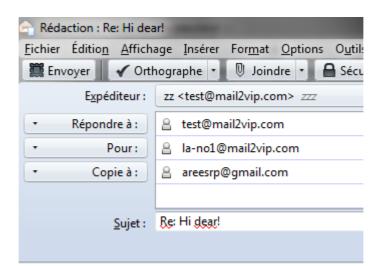

The sender is test and not la-no1 !!!!

When I click on



(Forward)

I get this :

n Rédaction : Fwd: Re: Hi dear!					
<u>F</u> ichier Éditio <u>n</u> <u>A</u> fficha	age <u>I</u> nsérer For <u>m</u> at <u>O</u> ptions O <u>u</u> tils <u>?</u>				
🧱 Envoyer 📔 🖌 Orth	nographe 🕤 🔍 Joindre 🔹 🔒 Sécurité 🔹 🔚 Enregistrer 🔹				
Expéditeur :	zz <test@mail2vip.com> zzz</test@mail2vip.com>				
 Répondre à : 	🔒 test@mail2vip.com				
• Pour:	8				
<u>S</u> ujet :	Ewd: Be: Hi dear!				
Texte principal \cdot Tahoma \cdot \bullet $A \land A \land A$ $\vdots = 1 = \bullet = \bullet$					

----- Message original ------

Erom: - Sun Sep 13 12:26:08 2009 X-Mozilla-Status: 0001 X-Mozilla-Status2: 00800000 X-Mozilla-Keys: Message-ID: <4AACC8BA.5050909@mail2vip.com> Date: Sun, 13 Sep 2009 12:26:02 +0200 Erom: la-no1@mail2vip.com <la-no1@mail2vip.com> Reply-To: la-no1@mail2vip.com User-Agent: Thunderbird 2.0.0.23 (Windows/20090812) MIME-Version: 1.0 To: areesrp@gmail.com Subject: Re: Hi dear! References: <681396285.20090912133326@gmail.com> In-Reply-To: <681396285.20090912133326@gmail.com> Content-Type: multipart/related; boundary="-----070505060206010500050301"

This are the account Settings :

Copies et dossiers Rédaction et adressage	^	Paramètres du com	pte - <la-no1@mail2vip.com></la-no1@mail2vip.com>		
Paramètres des indésirables		Nom du <u>c</u> ompte : la-ho1@mail2vip.com			
Espace disque					
Accusés de réception		Identité par défaut Chaque compte dispose d'informations sur l'expéditeur qui sont systématiquement			
Sécurité			ges. Elles vous identifient auprès de vo		
ala-no1@mail2vip.com					
Paramètres serveur	_	<u>N</u> om :	la-no1@mail2vip.com		
Copies et dossiers		<u>A</u> dresse électronique :	la-no1@mail2vip.com		
Rédaction et adressage		Adresse pour la réponse :	la-no1@mail2vip.com		
Paramètres des indésirables		Organisation :			
Espace disque	=			4 - N	
Accusés de réception		Te <u>x</u> te de signature :	Utiliser HTML (par ex., bold<!--</td--><td>(b>)</td>	(b>)	
Sécurité					
amail2vip info@mail2vip.com					
Paramètres serveur					
Copies et dossiers					
Rédaction et adressage		Apposer la signature à	partir d'un fichier (texte, <u>H</u> TML ou ima	ige):	
Paramètres des indésirables				Cho <u>i</u> sir	
Espace disque		Joindre ma carte de vi		Modifier la carte	
Accusés de réception		joindre ma carte de <u>v</u> is	are out messages	<u>m</u> ounter la carte	
Sécurité		Serveur sortant (SMTP) :	mail2vip.com - mail.mail2vip.com	•	
<pre>#pxoxd crypto@pxoxd.com</pre>					
				Gérer les identités	
Paramètres serveur Copies et dossiers					

Paramètres des comptes Courrier et Groupes				
Copies et dossiers Rédaction et adressage Paramètres des indésirables Espace disque Accusés de réception Sécurité ala-no1@mail2vip.com Paramètres serveur Copies et dossiers Rédaction et adressage Paramètres des indésirables Espace disque Accusés de réception Sécurité amail2vip info@mail2vip.com Paramètres serveur Copies et dossiers Rédaction et adressage Paramètres des indésirables Espace disque Accusés de réception Sécurité Copies et dossiers Rédaction et adressage Paramètres des indésirables Espace disque Accusés de réception Sécurité	Paramètres du serveur Type de serveur : Serveur de courrier POP Nom du serveur : mail.mail2vip.com Port : 110 • Défaut : 110 Ngm d'utilisateur : la-no1@mail2vip.com Paramètres de sécurité Sécurité de la connexion : Aucune Méthode d'authentification : Mot de passe, transmission non sécurisée • Paramètres du serveur Vérifier le courrier au lancement Vérifier les nouveaux messages toutes les 10 • minutes Télécharger automatiquement les nouveaux messages Télécharger uniquement les en-têtes Laisser les messages sur le serveur Pendant au magimum 7 jours Juşqu'à ce que je les supprime Vider la corgeille en quittant Répertoire local :			
Paramètres serveur Copies et dossiers Rédaction et adressage Paramètres des indésirables Espace disque Accusés de réception	Laisser les messages sur le serveur Pendant au magimum 7 jusqu'à ce que je les supprime Vider la corbeille en quittant			
Gestion des comptes •				

Not any trace of the account « test » !